



訂購編號:

RD-13A-X-Y-Z

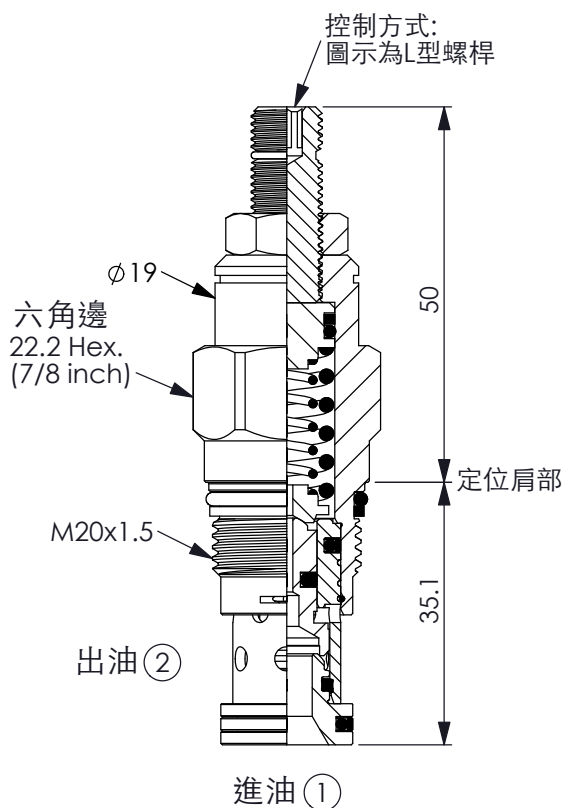


尺寸單位:mm



技術參數

最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.13	kg

油口2可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用

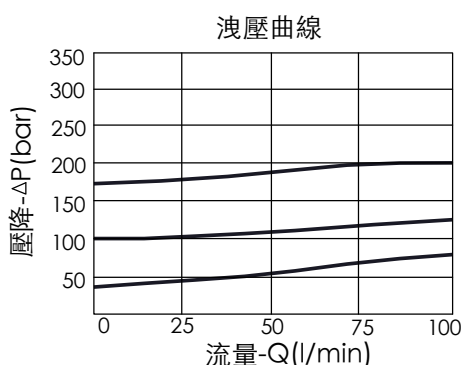

X 結構設計選項

25 1 to 2 (P to T)

響應時間=2 ms
最大內漏量 (0.7 cc/min)
耐油污設計

Y 調壓範圍選項

A	35-210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	20-105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	70-420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	14-55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	10-28 bar (標準設定壓力 14 bar)
S	3.5-14 bar (標準設定壓力 7 bar)
W	55-315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	