



訂購編號: **CB-11A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

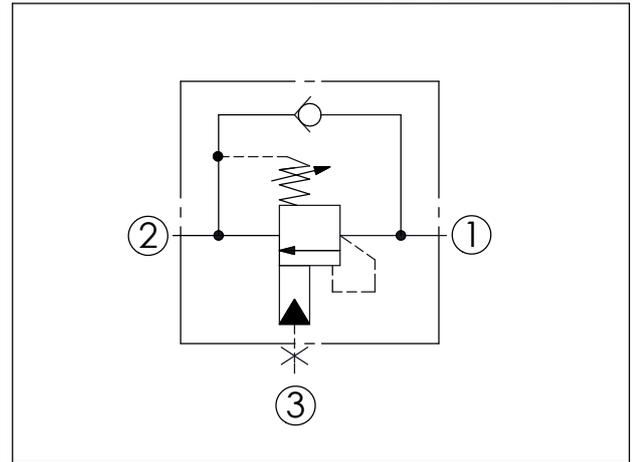

| 技術參數 | | |
|--------|-------|-------|
| 最高設定壓: | 280 | bar |
| 額定流量: | 60 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40-50 | Nm |
| 重量: | 0.15 | kg |

壓力設定:
抗衡閥的最大設定壓應為
最大負載感應壓的1.3倍

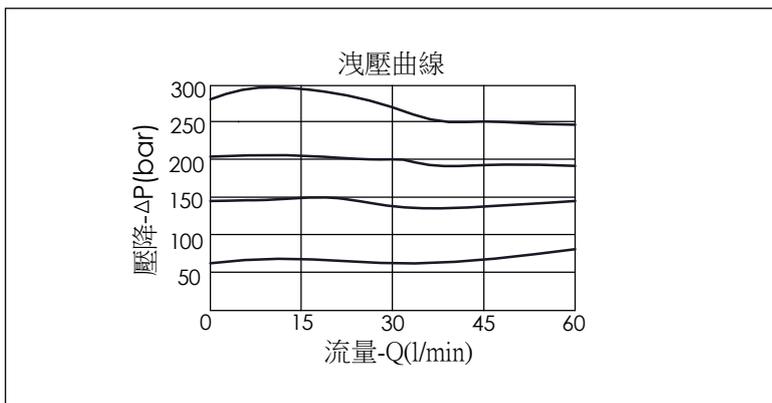

| X | 導壓比結構選項 | |
|----|------------|--|
| 23 | 無輔助導壓、3口插孔 | |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|---|---------------------|------------------|
| | 調壓範圍(2 bar 止回閥彈簧) | |
| H | 70 to 280 bar | (標準設定壓力 210 bar) |
| I | 25 to 105 bar | (標準設定壓力 70 bar) |
| | 調壓範圍(0.3 bar 止回閥彈簧) | |
| | A | 70 to 280 bar |
| B | 25 to 105 bar | (標準設定壓力 70 bar) |
| C | 140 to 350 bar | (標準設定壓力 210 bar) |
| E | 16 to 55 bar | (標準設定壓力 25 bar) |

| Z | 控制方式選項 | |
|---|---------------|--|
| L | 標準內六角螺桿 | |
| C | 不鏽鋼材質 防調封蓋 | |