


技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.90	kg

壓力設定:
抗衡閥的最大設定壓應為
最大負載感應壓的1.3倍
此閥的功能如同4口的抗衡閥,鎖定時為提動軸結構,
確保無內漏。
但是抗衡作動時,為比例滑軸設計,可精確的控制流量,
達到最佳的穩定速度

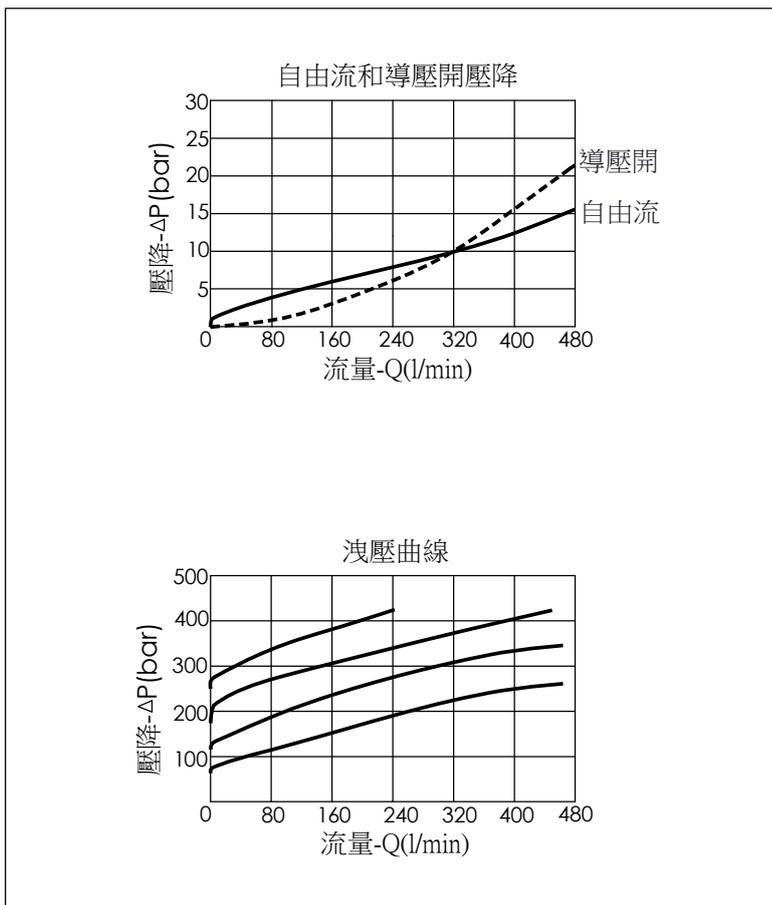

X	導壓比結構選項	
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	
3D	4.5 : 1 (導壓室密封)	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 to 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
J	140 to 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
I	25 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	