


| 技術參數 | | |
|-------|-------|-----------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 1 | l/min |
| 成型孔: | 8A-2 | |
| 安裝扭矩: | 27-33 | Nm |
| 重量: | 0.16 | kg (不含線圈) |

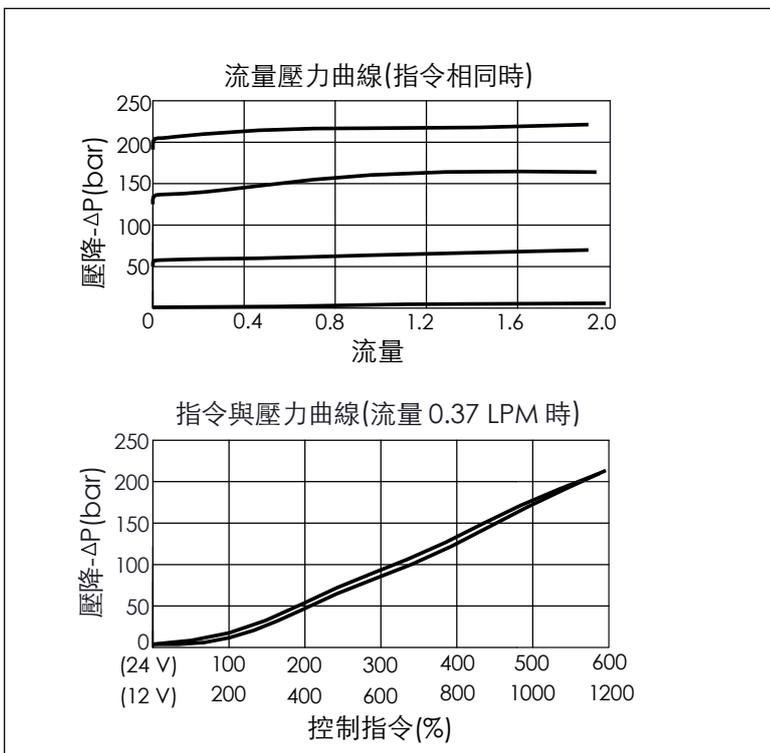

線圈必須分開選購

最大內漏量: 25 c.c./min
油口2(油箱)的壓力直接加予閥的設定壓
輸入DC信號時遲滯 < 8%
帶顫抖信號時遲滯 < 4%
帶顫抖信號時的線性 < 2%
為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80-300Hz (建議140Hz)
回座壓高於設定壓的 85%.

| X | 結構設計選項 | |
|----|--------------------------|--|
| 2D | 2 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管 | |

| Z | 輔助裝置選項 | |
|---|----------|--|
| N | 不可調 | |
| M | 旋鈕輔助手動調整 | |
| P | 推桿輔助裝置 | |

| Y | 控制壓力範圍選項 | |
|---|-----------------|--|
| A | 20 to 210 bar | |
| B | 10.5 to 105 bar | |
| D | 3.5 to 50 bar | |
| W | 35 to 350 bar | |