
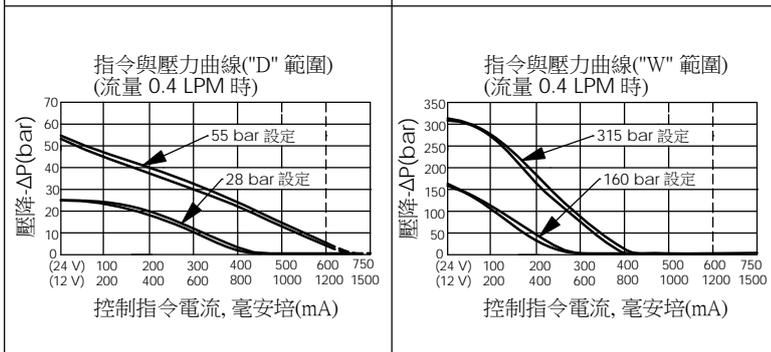
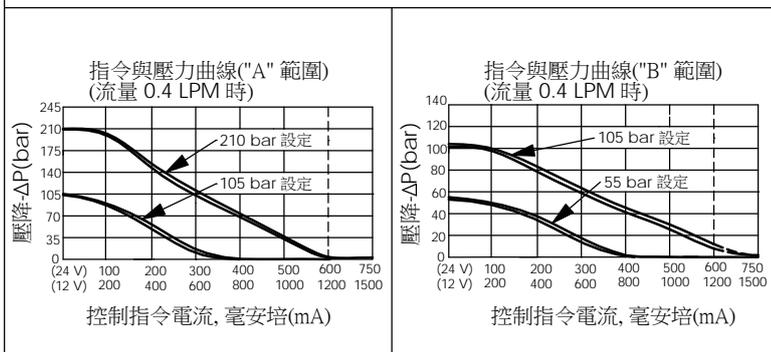


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	1	l/min
成型孔:	8A-2	
安裝扭矩:	27-33	Nm
重量:	0.20	kg (不含線圈)

- 線圈必須分開選購
- 最大內漏量: 25 c.c./min
  - 油口2(回油箱)的壓力直接加予閥的設定壓
  - 輸入DC信號時遲滯 < 8%
  - 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
  - 帶顫抖信號時的線性 < 2%
  - 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80-300Hz (建議140Hz)
  - 回座壓高於設定壓的 85%.

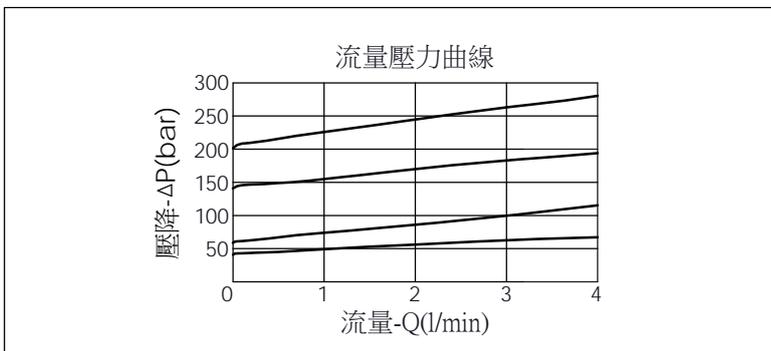

X	結構設計選項	
2D	2 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管	

Y	起始壓力設定範圍選項	
A	210-105 bar (標準設定壓力 140 bar)	
B	105-55 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	55-20 bar (標準設定壓力 28 bar)	
W	315-210 bar (標準設定壓力 210 bar)	

- 沒有電流訊號時為最高壓力設定。
- 搭配RV11A30CL主閥, 設定出廠壓力值。
- 需要設定壓力請聯繫Winner, 並告知搭配主閥, 以符合壓力需求, 減少設定誤差。
- 當閥件油口2背壓增加, 會影響閥件設定壓; 例如: PRA8A2DBL廠內設定90 bar, 若搭配RP10A20W8設定壓力即為107 bar。

Z	輔助裝置選項	
L	標準內六角螺桿 (標準型)	